


### 모델No. NWExLH



| 구분 Division     | 사양 Specification   |
|-----------------|--|
| 재질 Material     | Polycarbonate, ABS, AL   |
| 방수처리(W/P)       | IP 66  |
| 전압(V)/전류(C)     | DC12/24V (Max, 400mA)<br>DC48V (Max, 200mA)<br>AC440V (Max, 25mA)<br>AC/DC100~240V (Max, 50mA) |
| 무게 Weight       | Average 7,2Kg  |
| 음량 Volume       | Max, 118dB<br>(음량조절볼륨 내장)  |
| 카바색상 covercolor | 적R, 황Y, 녹G, 청B   |


### 특징

- 설치 환경과 목적에 가장 적합한 불빛과 소리 구현
- 전압/전류의 변화가 심한 곳에도 적합합니다.
- 알루미늄 하우징 구조로 내구력 우수합니다.
- 불빛 점멸수 : 60~80/min
- 소리 : 기본 Signal 4음 내장
  1. 삐- (계속 단음)
  2. 또로로록- 또로로록- (반복음)
  3. 또리- 또리- (반복음)
  4. 임요- 임요- (경찰 반복음)
 니즈 요구에 따라 음성 제작도 가능합니다.
- 케이블 인입구 : M20
- 보호등급  
Ex db IIC T6GB IP66
- 인증번호  
IECEX KTL 20,0036X
- 사용주위온도  
-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C (TS)  
-40°C ≤ Tamb ≤ +50°C (KCs)  
-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C

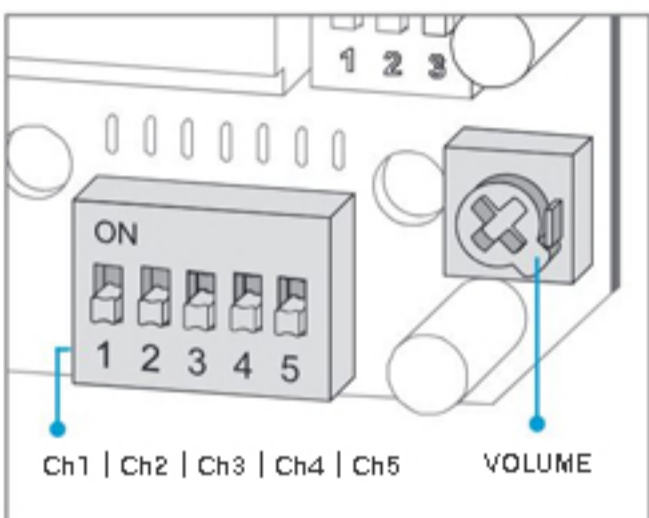

- 표준사양 : 내부 스위치 미용  
각 채널의 딥스위치를 ON하면 해당음이 출력됩니다.
- \* 사용자 주문사양
  - 방폭형 케이블 그랜드 장착  
(표준 사양에는 방폭형 케이블 그랜드가 장착되지 않습니다.)
  - 양방향 2구 인입구
  - 케이블 인입구 규격 3/4" NPT, M20x1.5, M25x1.5
  - KCs 인증 IIC 방폭 등급 제품 (SESAKC)

### 도면

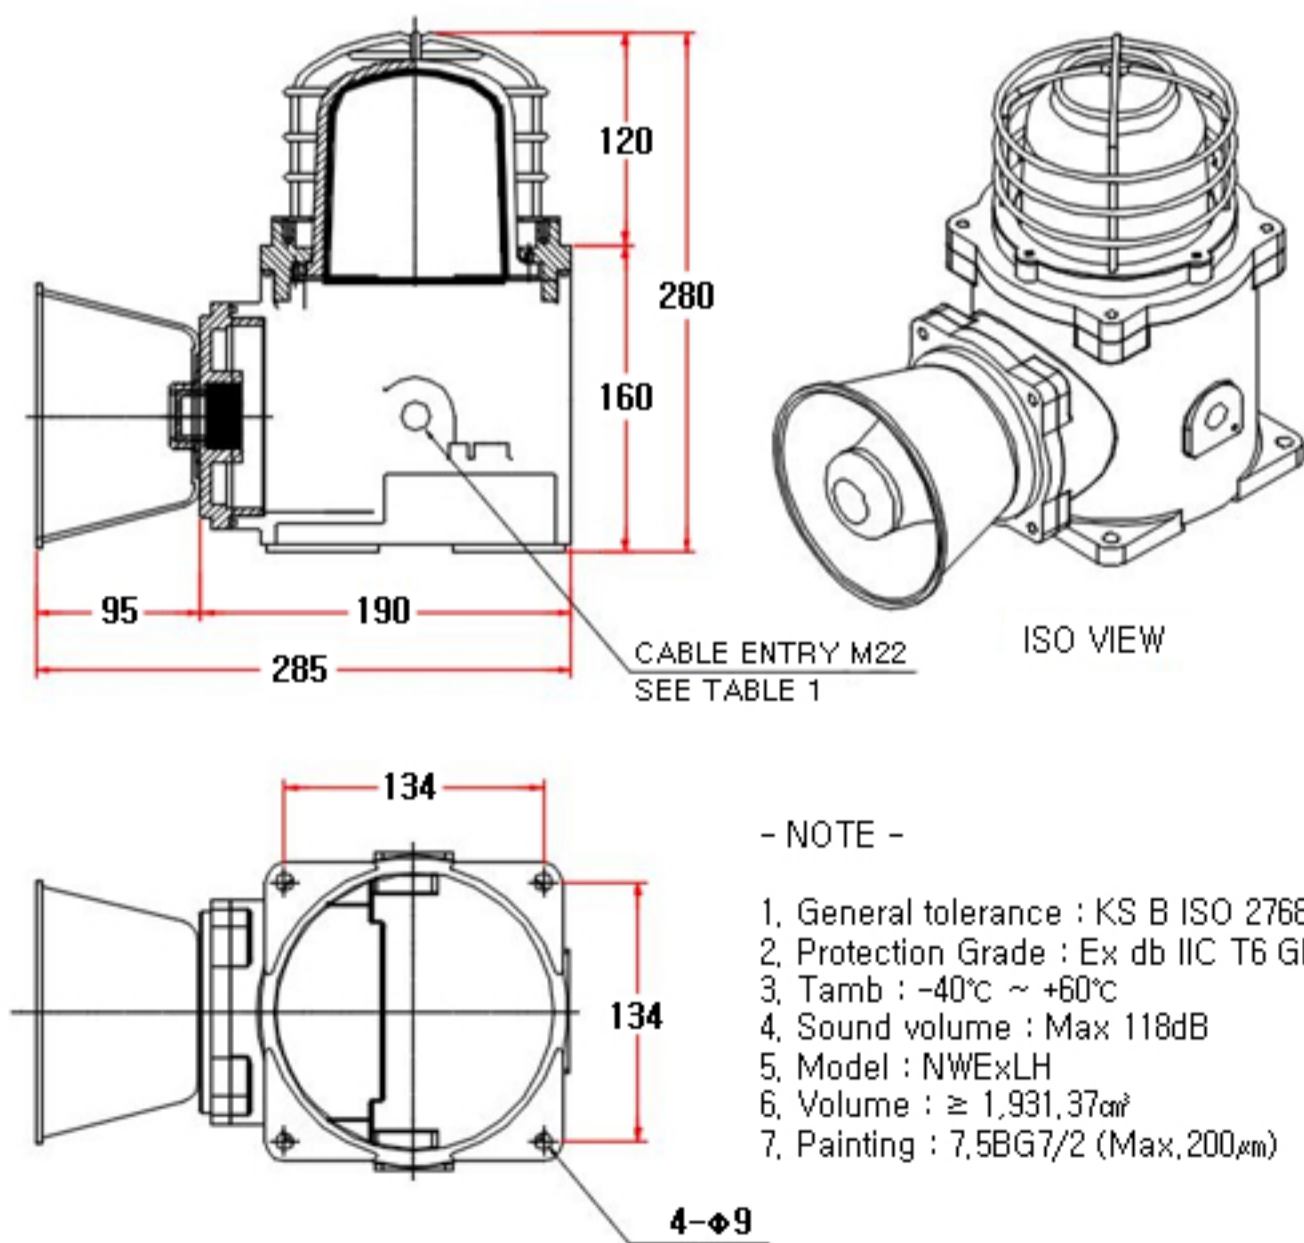

mm