

모델No. 76 RSC





| 구분 Division | 사양 Specification |
|-----------------|---|
| 재질 Material | Polycarbonate, ABS, AL |
| 방수처리(W/P) | IP 56 |
| 전압(V)/전류(C) | DC12~30V (Max.900mA) DC48V (Max.450mA) DC440V (Max.90mA) AC/DC85~260V (Max.180mA) |
| 무게 Weight | Average 2Kg |
| 음량 Volume | Max. 115 dB |
| 카바색상 covercolor | 적R, 황Y, 녹G, 청B |

특징

- 회전하며 빛을 발산하는 형태로 싸이렌 3음 시그널 4음을 함께 구현 할 수 있습니다.
 - 전압과 전류의 변화가 심한 곳에도 적합합니다.
 - 만약 배터리 사용시 저 전류 시스템을 실현했으며 배터리 소모량을 획기적으로 감소했습니다.
 - 셀렉타가 외장에 부착되어 맑고 깨끗한 음의 싸이렌 3음을 손쉽게 선택 할 수 있습니다.
- 1.긴급 Pressing sound
 - 2.응급 First-aid sound
 - 3.구급 Emergency sound
 - 4.지하철 음 Sound of subway
 - 5.철길 음 Sound of railway
 - 6.전령 음 Sound of electric bells
 - 7.뱃 고동 음 Sound of boat horn

도면

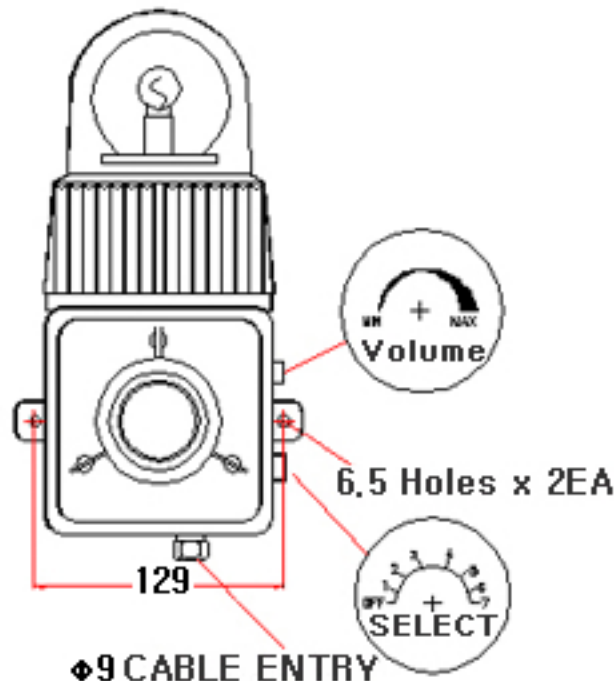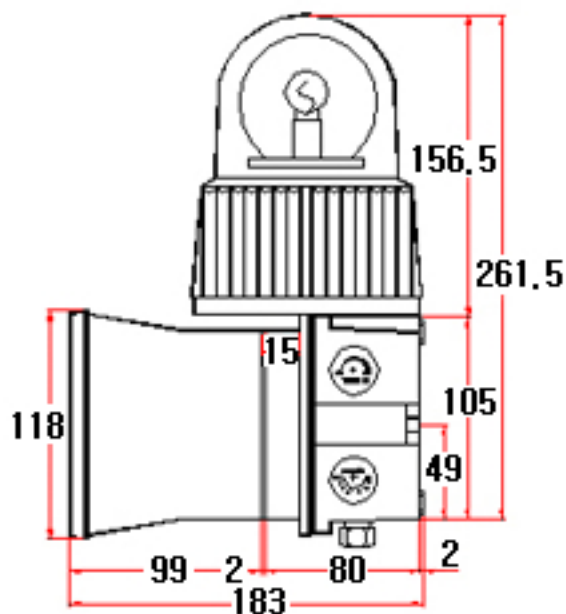

* 불빛의 모양(the form of light)
----- 뱅글 뱅글 회전한다.

mm